

Los Cintillos son utilizados para la organización de los cables eléctricos, fabricados en nylon resistente a la corrosión, bien aislado y fuertemente soportable. Vienen de distintos colores, blanco, negro y otros colores personalizados.

MATERIAL:

- Nylon 6.6.

MARCA:

- KSI


CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al calor y la erosión.
- 25% más ajuste.



DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIÓN	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	RESISTENCIA
17010	KSI-100B	Bls x 100 u	100 mm	2.5 mm	8 kg
17013	KSI-150ASB	Bls x 100 u	150 mm	3.6 mm	18 kg
17015	KSI-200ASB	Bls x 100 u	200 mm	3.6 mm	18 kg
17017	KSI-200MB	Bls x 100 u	200 mm	4.8 mm	22 kg
17019	KSI-250MB	Bls x 100 u	250 mm	4.8mm	22 kg
17021	KSI-300MB	Bls x 100 u	300 mm	4.8 mm	22 kg
17023	KSI-385MB	Bls x 100 u	380 mm	4.8 mm	22 kg
17025	KSI-400-MB	Bls x 100 u	400 mm	4.8 mm	22 kg
17027	KSI-530MB	Bls x 100 u	530 mm	4.8 mm	22 kg
17029	KSI-300LB	Bls x 100 u	300 mm	7.6 mm	55 kg
17031	KSI-380LB	Bls x 100 u	380 mm	7.6 mm	55 kg
17033	KSI-500LB	Bls x 100 u	500 mm	7.6 mm	55 kg
17035	KSI-550LB	Bls x 100 u	550 mm	7.6 mm	55 kg
17037	KSI-610LLB	Bls x 100 u	610 mm	9.0 mm	79.4 kg
17039	KSI-710LLB	Bls x 100 u	710 mm	9.0 mm	79.4 kg
17041	KSI-914LLB	Bls x 100 u	914 mm	9.0 mm	79.4 kg

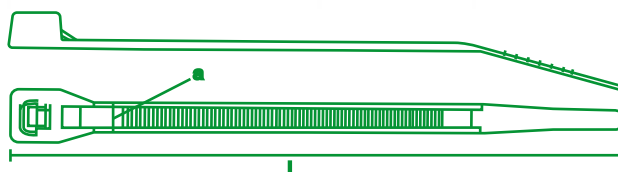

COMO UTIZARLOS

Con los lazos envuelva los productos para fijar, insertar la coleta pequeña en su propia cabeza al diente del pre-acoplador, fijar correctamente los elementos para fijar, (en caso de necesidad con una tracción ligera el lazo se puede todavía abrir de nuevo para una colocación mejor) tome la coleta en la parte con estrías y tire hasta que es totalmente cerrada. Corte la pieza del forastero no usada.

WARNINGS

Utilice el color negro para las aplicaciones externas, causa el es protegido fuertemente por las vigas UV. No utilice en cuerpo.

SOSTENIDO A LOS AGENTES EXTERNOS

Resiste a las bases los aceites, grasas, detergentes, productos petroliferous, disolventes del clorura, alcohol. Sostenido limitado a los ácidos.

