

Los Cintillos son utilizados para la organización de los cables eléctricos, fabricados en nylon resistente a la corrosión, bien aislado y fuertemente soportable. Vienen de distintos colores, blanco, negro y otros colores personalizados.

MATERIAL:

- Nylon 6.6.

MARCA:

- KSI


CARACTERÍSTICAS:

- Resistente al calor y la erosión.
- 25% más ajustado.



DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO Sistema	CÓDIGO Fabricante	PRESENTACIÓN	LARGO (mm)	ANCHO (mm)	RESISTENCIA
17009	KSI-100	Bls x 100 u	100 mm	2.5 mm	8 kg
17011	KSI-150S	Bls x 100 u	150 mm	3.6 mm	18 kg
17012	KSI-150SS	Bls x 100 u	150 mm	2.5 mm	8 kg
17014	KSI-200AS	Bls x 100 u	200 mm	3.6 mm	18 kg
18674	KSI-250AS	Bls x 100 u	250 mm	3.6 mm	18 kg
17016	KSI-200M	Bls x 100 u	200 mm	4.8 mm	22 kg
17018	KSI-250M	Bls x 100 u	250 mm	4.8 mm	22 kg
18676	KSI-300AS	Bls x 100 u	300 mm	3.6 mm	18 kg
17020	KSI-300M	Bls x 100 u	300 mm	4.8 mm	22 kg
17022	KSI-385M	Bls x 100 u	380 mm	4.8 mm	22 kg
17024	KSI-400-M	Bls x 100 u	400 mm	4.8 mm	22 kg
18680	KSI-500M	Bls x 100 u	500 mm	4.8 mm	22 kg
17026	KSI-530M	Bls x 100 u	530 mm	4.8 mm	22 kg
17028	KSI-300L	Bls x 100 u	300 mm	7.6 mm	55 kg
17030	KSI-380L	Bls x 100 u	380 mm	7.6 mm	55 kg
17032	KSI-500L	Bls x 100 u	500 mm	7.6 mm	55 kg
19392	KSI-530B	Bls x 100 u	530 mm	9.0 mm	79.4 kg
17034	KSI-550L	Bls x 100 u	550 mm	7.6 mm	55 kg
17036	KSI-610LL	Bls x 100 u	610 mm	9.0 mm	79.4 kg
18666	KSI-710LL	Bls x 100 u	700 mm	9.0 mm	79.4 kg
17038	KSI-710LL	Bls x 100 u	710 mm	9.0 mm	79.4 kg
17040	KSI-914LL	Bls x 100 u	914 mm	9.0 mm	79.4 kg
19233	KSI-1020LL	Bls x 100 u	1020 mm	9.0 mm	79.4 kg

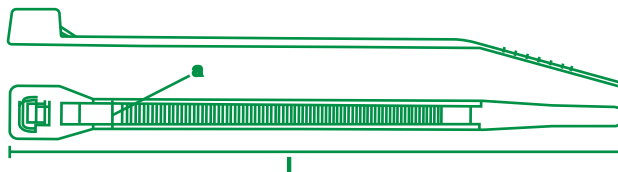

COMO UTILIZARLOS

Con los lazos envuelva los productos para fijar, insertar la coleta pequeña en su propia cabeza al diente del pre-acoplador, fijar correctamente los elementos para fijar, (en caso de necesidad con una tracción ligera el lazo se puede todavía abrir de nuevo para una colocación mejor) tome la coleta en la parte con estrías y tire hasta que es totalmente cerrada. Corte la pieza del forastero no usada.

WARNINGS

Utilice el color negro para las aplicaciones externas, causa el es protegido fuertemente por las vigas UV. No utilice en cuerpo.

SOSTENIDO A LOS AGENTES EXTERNOS

Resiste a las bases los aceites, grasas, detergentes, productos petroliferous, disolventes del clorura, alcohol. Sostenido limitado a los ácidos.